Induktive Sensoren mit Analogausgang

Serie 10 - IL

Bauform M 18 x 1
- Gehäusematerial: Ms
- Arbeitsbereich 0...8 mm einstellbar

Zulassungen:

Technische Daten	Nichtbündig einbaubar
Arbeitsbereich	0...8 mm
Linearbereich	3...8 mm
Elektrische Ausführung	3-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Analog
Typ Analog	**IAS-10-A23-IL 0...20 mA**
Art. Nr.	**108 351**
Anschlussbild Nr.	Siehe unten
Betriebsspannung (U_B)	15...30 V DC
Ausgangsstrom max. (I_e)	0...> 20 mA
Zul. Restwelligkeit max.	5 %
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 40 mA
Ausgangsstrom aktive Fläche frei	> 20 mA
Ausgangsstrom aktive Fläche belegt	≤ 20...< 0 mA
Lastwiderstand	R_L = 0...300 Ω
Zul. Umgebungstemperatur	0...+60 °C
LED-Anzeige	Grün / gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60 947-5-2
Anschlusskabel	2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²
Gehäusematerial	Ms
Aktive Fläche	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Endstück	PA / PPO

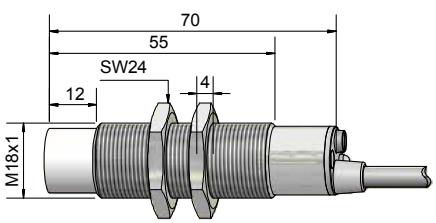



Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (09.08.2012)