Y95

Kapazitive Sensoren
Serie KXS-eXtreme

Bauform M 5 x 0,5
- Gehäusematerial: Edelstahl VA Werkstoff 1.4305 / AISI 303
- Zum Anschluss an kapazitive Auswerter KXA-...MINI-...
- Extrem hoher Schaltabstand
- Bis 250 °C Umgebungstemperatur

Technische Daten	Nichtbündig einbaubar
Schaltabstand S_n	3 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar	0...5 mm
Typ	**KXS-250-M5/20-X-M5-PTFE/VAb-250C-X02/Y95**
Art. Nr.	**498 000**
Zul. Umgebungstemperatur	-50...+250 °C
Schutzart IEC 60529*	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel zum Anschluss an Auswertegerät KXA-...MINI-...	2 m FEP, Triax
Gehäusematerial	Edelstahl VA Nr. 1.4305 / AISI 303
Aktive Fläche	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten):	2 Muttern M 5 x 0,5

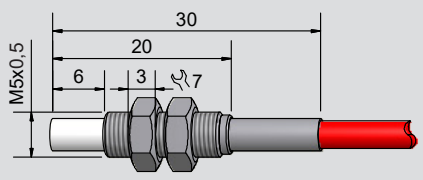

*Schutzart IEC 60529 des Steckers auf Anfrage

Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (23.11.2022)