



Kapazitive Hochtemperatursensoren Serie KS-250


Bauform M 32 x 1,5

- Zum Anschluss an kapazitive Auswerter KSA-250 und KSA-...-250-...-A-...
- Gehäusematerial: Edelstahl VA
- Einsetzbar für Umgebungstemperatur -200...+250 °C
- Schaltabstand 3...20 mm am Auswerter einstellbar

Zulassungen:



Technische Daten	Nicht bündig einbaubar	Nicht bündig einbaubar
Schaltabstand S_n	12 mm	12 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar	3...20 mm	3...15 mm
Typ	KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X02/Y24-0	KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X05/Y24-0
Art.-Nr.	562 500	562 510
Zul. Umgebungstemperatur	-200...+250 °C	-200...+250 °C
Schutzart IEC 60529	IP 67	IP 67
Norm	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Anschlusskabel mit Steckverbindung	2 m FEP, Triax	5 m FEP, Triax
Gehäusematerial	VA Nr. 1.4305	VA Nr. 1.4305
Aktive Fläche	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)	2 Muttern M 32	2 Muttern M 32

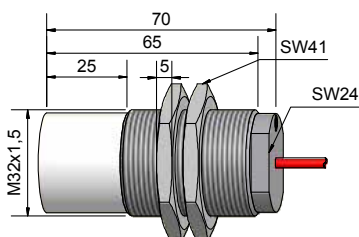

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (01/2018)

Made in Germany