



Kapazitive Sensoren Serie 70 - NPN Serie 80 - PNP



Bauform M 22 x 1,5








- Gehäusematerial: PA / PPO
- Schaltabstand 0,5...20 mm einstellbar

Zulassungen:



Technische Daten	Nicht bündig einbaubar	Nicht bündig einbaubar
Schaltabstand S_n	12 mm	12 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar	0,5...20 mm	0,5...20 mm
Elektrische Ausführung	3-Leiter DC	4-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Schließer	Anivalent
Typ NPN	KAS-70-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP	
Art. Nr.	713 600	
Anschlussbild Nr.	1	
Typ PNP	KAS-80-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP	KAS-80-23-A-M22-PPO-Z02-1-HP
Art.-Nr	813 600	813 400
Anschlussbild Nr.	4	6
Betriebsspannung (U_B)	10...35 V DC	10...35 V DC
Ausgangsstrom max. (I_e)	250 mA	2 x 250 mA
Spannungsabfall max. (U_a)	$\leq 2,0$ V	$\leq 2,0$ V
Zul. Restwelligkeit max.	10 %	10 %
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 15 mA	Typ. 15 mA
Schaltfrequenz max.	50 Hz	50 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Grün / gelb	Grün / gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67*	IP 67*
Norm	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	2 m, PUR, 3 x 0,34 mm ²	2 m, PVC, 4 x 0,34 mm ²
Gehäusematerial	PA / PPO	PA / PPO
Aktive Fläche	PA / PPO	PA / PPO
Endstück	PA / PPO	PA / PPO
Medienoptimiert	Ja	Ja
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)	2 Muttern M 22	2 Muttern M 22

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

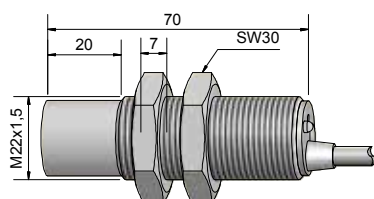

Made in Germany