



Sensore capacitivo

Serie 70 - NPN

Serie 80 - PNP



Dimensione M 32 x 1,5








- Materiale custodia: PA / PPO
- Distanza di rilevamento 1...40 mm regolabile



Certificazione:

Dati tecnici	Montaggio non a filo	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	25 mm	25 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	1...40 mm	1...40 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC	4-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta	Antivalente
Tipo NPN	KAS-70-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP	KAS-70-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP
Art. n.	720 600	720 200
Diagramma di collegamento n.	1	3
Tipo PNP	KAS-80-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP	KAS-80-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP
Art. n.	820 600	820 200
Diagramma di collegamento n.	4	6
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC	10...35 V DC
Corrente d'uscita max. (I_o)	250 mA	2 x 250 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	$\leq 2,0$ V	$\leq 2,0$ V
Ondulazione residua permessa max.	10 %	10 %
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	50 Hz	50 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde / giallo	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm ²	Cavo, 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm ²
Materiale custodia	PA / PPO	PA / PPO
Materiale superficie attiva	PA / PPO	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	PA / PPO	PA / PPO
Ottimizzazione sul prodotto	Sì	Sì
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 32	2 dadi M 32

* Con vite di regolazione sigillata.

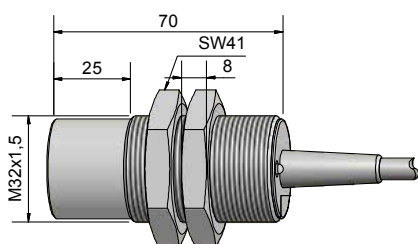

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (01/2018)