



Kapazitive Sensoren Serie 70 - NPN Serie 80 - PNP



Bauform M 32 x 1,5

- Gehäusematerial: PA / PPO
- Schaltabstand 1...40 mm einstellbar
- Mit Steckverbindung M 12 x 1

Zulassungen:



Technische Daten

Nicht bündig einbaubar








Schaltabstand S_n	25 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar	1...40 mm
Elektrische Ausführung	4-polig DC
Ausgangsfunktion	Antivalent
Typ NPN	KAS-70-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP
Art.-Nr.	720 400
Anschlussbild Nr.	3
Typ PNP	KAS-80-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP
Art.-Nr.	820 400
Anschlussbild Nr.	6
Betriebsspannung (U_B)	10...35 V DC
Ausgangsstrom max. (I_e)	2 x 250 mA
Spannungsabfall max. (U_a)	≤ 2,0 V
Zul. Restwelligkeit max.	10 %
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 15 mA
Schaltfrequenz max.	50 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Grün / gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67*
Norm	EN 60947-5-2
Anschluss	Steckerflansch M 12 x 1
Gehäusematerial	PA / PPO
Aktive Fläche	PA / PPO
Endstück	PA / PPO
Medienoptimiert	Ja

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

2 Muttern M 32

Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

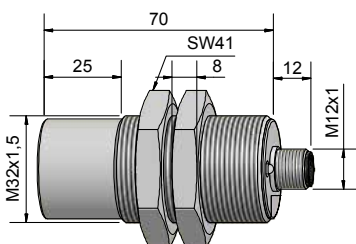

Made in Germany