Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

Bauform M 8 x 1
- Gehäusematerial: Edelstahl VA
- Schaltabstand 0,5…4 mm einstellbar mit 270° Potentiometer
- Mit Steckerflansch M 8 x 1

Zulassungen:

Technische Daten	Nicht bündig einbaubar
Schaltabstand S_n	2 mm
Schaltabstand min / max. einstellbar	0,5...4 mm
Elektrische Ausführung	3-polig DC
Ausgangsfunktion	Schließer
Typ NPN	
Art. Nr.	
Anschlussbild Nr.	
Typ PNP	**KAS-80-A21-S-M8-PTFE/VAb-Y7-1-HP**
Art. Nr.	**800 130**
Anschlussbild Nr.	4
Betriebsspannung (U_B)	10...35 V DC
Ausgangsstrom max. (I_e)	150 mA
Spannungsabfall max. (U_d)	≤ 2,0 V
Zul. Restwelligkeit max.	10 %
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 15 mA
Schaltfrequenz max.	50 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67*
Norm	EN 60947-5-2
Anschluss	Steckerflansch M 8 x 1
Gehäusematerial	VA Nr. 1.4305
Aktive Fläche	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Endstück	-

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)	2 Muttern M 8
Passende Steckverbinder finden Sie in unserem Zubehörprogramm.	

* Mit versiegelter Potentiometerschraube

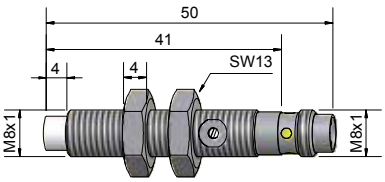

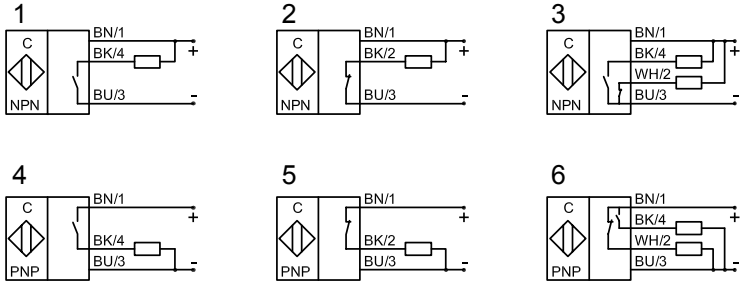

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (01/2018)

Made in Germany

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 (0) 62 06 50 07-0 • Fax +49 (0) 62 06 50 07-20 • email info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com