Sensore capacitivo
Serie 90 - AC / DC

Dimensione M 32 x 1,5
- Materiale custodia: PA / PPO
- Distanza di rilevamento 3...25 mm regolabile

Certificazione:

Dati tecnici	Montaggio non a filo	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	20 mm	20 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	3...25 mm	3...25 mm
Esecuzione elettrica	2-fili AC / DC	2-fili AC / DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta	Normalmente chiusa
Tipo	**KAS-90-35-S-M32-PPO-Z02-1**	**KAS-90-35-Ö-M32-PPO-Z02-1**
Art. n.	**902 400**	**902 500**
Diagramma di collegamento n.	1	2
Tensione di lavoro (U_B)	20...250 V AC / DC	20...250 V AC / DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	330 mA (ETL = 250 mA)	330 mA (ETL = 250 mA)
Corrente di carico minima	5 mA	5 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 6 V	≤ 6 V
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 2,5 mA	Tip. 2,5 mA
Frequenza operatività max.	25 Hz	25 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C (ETL = +60 °C)	-25...+70 °C (ETL = +60 °C)
LED indicatore	Giallo	Giallo
Protezione circuito	Incorporato	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 2 x 0,75 mm²	Cavo, 2 m, PVC, 2 x 0,75 mm²
Materiale custodia	PA / PPO	PA / PPO
Materiale superficie attiva	PA / PPO	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	PA / PPO	PA / PPO
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 32	2 dadi M 32

* Con vite di regolazione sigillata.

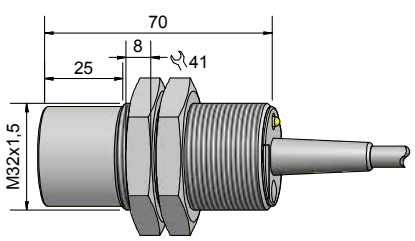

1



2



Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (01/2018)

Made in Germany