



Kapazitiver Füllstandsauswerter - KFA

Serie *PER* **LEVEL**

Relaisausgang



- Für kapazitive Füllstandsonden mit 2 Grenzwertschaltpunkt KFS-5-2-...-Y55 bzw. 2 Sonden mit je 1 Grenzwertschaltpunkt KFS-5-1-...-Y55
- Betriebsspannung 115 / 230 V AC

Zulassungen:



Technische Daten

Ausgangsfunktion	1 x potentialfreie Wechsler pro Kanal
Typ	KFA-5-2-XL-II-CC-Y50
Art. -Nr.	AF 0102
Betriebsspannung (U_B)	105...125/207...253 V AC 50/60 Hz
Kontaktbelastung je Relais max.	Max. 120V DC/1A-250 V AC/4A
Zul. Restwelligkeit max.	-
Leistungsaufnahme	Typ. 3 VA
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
LED-Anzeige	Grün (U_B liegt an)
LED-Anzeige	Statisch: grün / rot (voll / leer)
Schutzbeschaltung	-
Norm	EN 60947-5-2
Schutzart IEC 60529	IP 54
Anschluss	CC-Schraubklemmen und ODU-Buchsen
Gehäusematerial	ABS

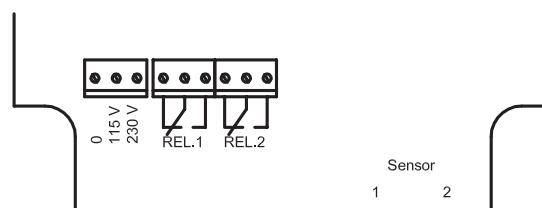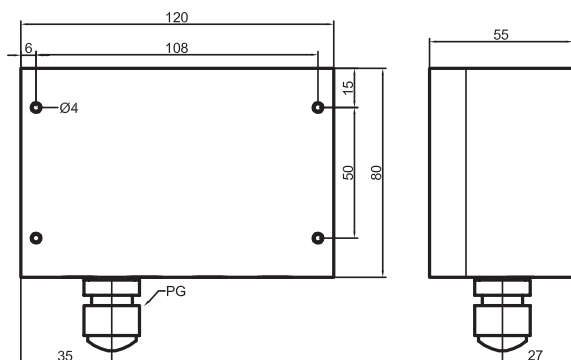

Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (10/2008)