





Induktive Sensoren Serie 10 - PNP

Bauform Ø 11 mm

- Gehäusematerial: PA / PPO
- Schaltabstand $S_n = 5$ mm



Technische Daten	Nichtbündig einbaubar
Schaltabstand S_n	5 mm
Elektrische Ausführung	3-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Schließer
Typ PNP	IAS-10-14-S-D11-PPO-Z05-0
Art.-Nr.	IA 0002
Betriebsspannung (U_B)	10...35 V DC
Spannungsfall max. (U_d)	$\leq 2,5$ V
Zul. Restwelligkeit max.	10 %
Betriebsstrom (I_B)	0...150 mA
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 15 mA
Schaltfrequenz max.	2 kHz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	5 m, PUR, 3 x 0,14 mm ²
Gehäusematerial	PA / PPO
Aktive Fläche	PA / PPO
Endstück	PA / PPO

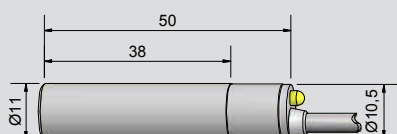

Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (22.04.2020)