



Sensores inductivos Serie 10 - PNP



- Forma constructiva: M 18 x 1
- Material de carcasa: PTFE
 - Distancia de conmutación S_n 8 mm



Características técnicas

Montaje no enrasado

Distancia de conmutación S_n	8 mm
Versión eléctrico	3 hilos CC
Salida	Normalmente abierta
Modelo PNP	IAS-10-A23-S-M18-PTFE-Z05-0
No. art.	IA 0036
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Intensidad máx. de salida (I_a)	0...250 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	$\leq 2,5$ V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente en vacío (I_0)	Típ. 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	2 kHz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	5 m, PTFE, 3 x 0,22 mm ²
Material de carcasa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Pieza final	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Accesorios (incluidos en la entrega)	2 tuercas M 18 x 1

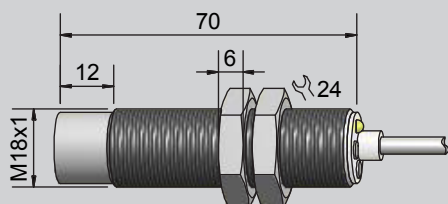

Made in Germany