Evaluadores inductivos
Serie - 250 • PNP

Forma constructiva 98,5 x 64 x 34,5 mm
- Para la conexión de sensores inductivos de alta temperatura IS-250-...
- Material de carcasa: Aluminio

Certificado: CE RoHS

Características técnicas

Versión eléctrico	5 pines CC	5 pines CC	5 pines CC
Salida	Antivalente (N.A. + N.C.)	Antivalente (N.A. + N.C.)	Antivalente (N.A. + N.C.)
Modelo PNP	**ISA-10-250-A-Y10-M12 para 2 m***	**ISA-10-250-A-Y10-M18 para 2 m***	**ISA-10-250-A-Y10-M30/M32 para 2 m***
No. art.	**IA 0133**	**IA 0132**	**IA 0130**
Modelo PNP		**ISA-10-250-A-Y10-M18 para 5 m***	**ISA-10-250-A-Y10-M30/M32 para 5 m***
No. art.		**IA 0209**	**IA 0207**
Modelo PNP			**ISA-10-250-A-Y10-M30/M32 para 10 m***
No. art.			**IA 0208**
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC	10...35 V CC	10...35 V CC
Intensidad máx. de salida (I_e)	2 x 250 mA	2 x 250 mA	2 x 250 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 2,5 V	≤ 2,5 V	≤ 2,5 V
Ondulación residual máx. permisible	10 %	10 %	10 %
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA	Típ. 15 mA	Típ. 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
Circuito de protección	Incorporado	Incorporado	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67	IP 67	IP 67
Norma	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Conexión	Conector M 12 x 1	Conector M 12 x 1	Conector M 12 x 1
Material de carcasa	AL	AL	AL

*Cable de conexión entre el sensor de alta temperatura y el amplificador

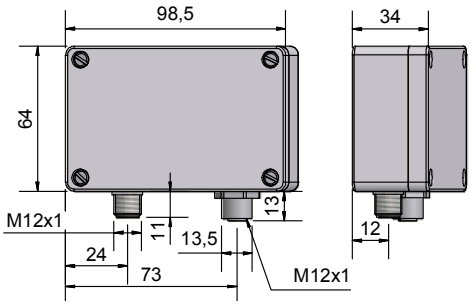



Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (11/2011)

Made in Germany

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com