Détecteurs inductifs
Série 10 - PNP

Boîtier Ø 64 mm
- Pour utilisation en zone 22
- Matière du boîtier: PA / PPO
- Portée normalisée Sn 40 mm

Avec certificat de fabricant
II 3D Ex mc IIIC T101°C Dc IP67 X

Charactéristiques techniques	Montage non noyable
Portée normalisée S_n	40 mm
Version électrique	4 fils - DC
Fonction de sortie	Antivalente (NO+NC)
Type NPN	
Code Art.	
Schéma de raccordement N°	
Type PNP	**IAS-10-62-A-3D**
Code Art.	**IA 0224**
Schéma de raccordement N°	6
Tension d' alimentation (U_B)	10...35 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Courant de sortie (I_e)	2 x 0...250 mA
Consommatiom à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	250 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Cable de raccordement	2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²
Materiau du boîtier	PA / PPO
Face active	PA / PPO
Fermeture arrière	PA / PPO

Accessoires (non inclus dans la fourniture): Brides de fixation N° 190100 se trouvent dans notre sélection d'accessoires.



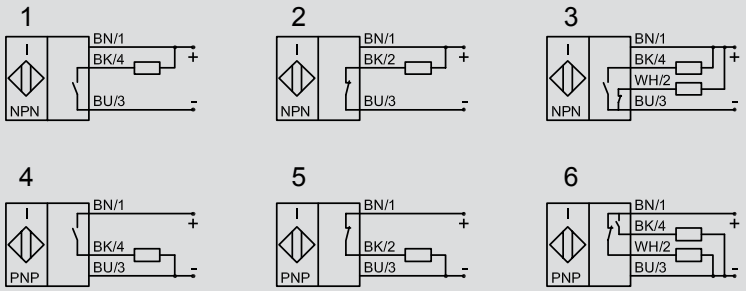

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (21.06.2016)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com