





Sensores inductivos Serie 10 - PNP

Forma constructiva: M 12 x 1

- Material de carcasa: PTFE (FDA 21 CRF 177.1550)
- Distancia de conmutación $S_n = 4$ mm
- Aplicable para la detección de productos químico agresivos
- Aplicable en la industria de víveres



Características técnicas	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación S_n	4 mm
Versión eléctrico	3-hilos CC
Salida	Normalmente abierta
Modelo PNP	IAS-10-A22-S-M12-PTFE-Z05-0
No. art.	IA 0366
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Caída de tensión máx. (U_d)	$\leq 2,5$ V
Corriente de servicio (I_e)	0...150 mA
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	2 kHz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	5 m, PTFE, 3 x 0,22 mm ²
Material de carcasa	PTFE (FDA 21 CRF 177.1550)
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CRF 177.1550)
Tapa	PTFE (FDA 21 CRF 177.1550)
Accesorios (incluido en la entrega)	2 tuercas M 12 x 1

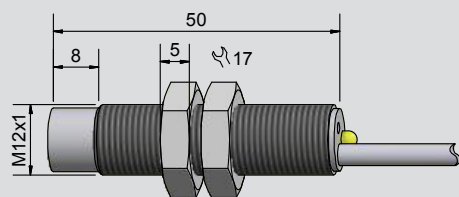

Made in Germany