





Sensori induttivi Serie 10 - PNP

Dimensione: M 12 x 1

- Materiale custodia: PTFE (FDA 21 CRF 177.1550)
- Distanza di rilevamento $S_n = 4$ mm
- Adatto al rilevamento di prodotti chimici aggressivi
- Adatto per prodotti alimentari



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	4 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo PNP	IAS-10-A22-S-M12-PTFE-Z05-0
Art. n.	IA 0366
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	$\leq 2,5$ V
Corrente di lavoro (I_e)	0...150 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 kHz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 5 m, PTFE, 3 x 0,22 mm ²
Materiale custodia	PTFE (FDA 21 CRF 177.1550)
Materiale superficie attiva	PTFE (FDA 21 CRF 177.1550)
Materiale coperchietto finale	PTFE (FDA 21 CRF 177.1550)
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 12 x 1

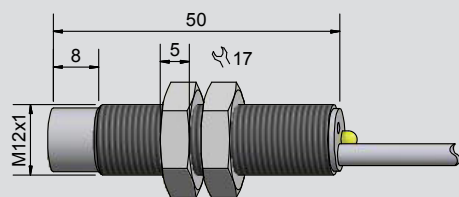

Made in Germany