





Sensores capacitivos Serie 80 - PNP

- Forma constructiva Ø 30 mm
- Material de carcasa: PTFE
 - Distancia de conmutación 0,5...30 mm ajustable
 - Con conector enchufe M 12 x 1



Características técnicas	Montaje enrasado
Distancia de conmutación S_n	20 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	0,5...30 mm
Versión eléctrico	4 pines CC
Salida	Antivalente
Modelo PNP	KAS-80-30-A-D30-PTFE-Y5-1-HP
No. art.	KA 0318
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Caída de tensión máx. (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Intensidad máx. de salida (I_e)	2 x 0...250 mA
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	200 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67*
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	Enchufe M 12 x 1
Material de carcasa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Tapa	PA
Optimizado al medio	Si
Conectores adecuados (no incluido en la entrega)	#193391, #193392
Accesorios (no incluido en la entrega): Para brida de montaje y conectores adecuados, por favor, vea nuestro programa de Accesorios.	

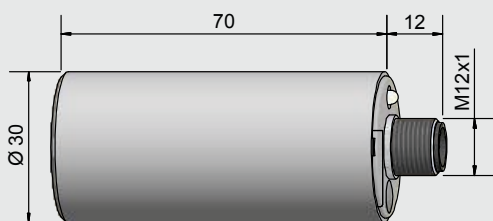

* Con potenciómetro sellado

Made in Germany