



Kapazitive Sensoren Serie 70 - NPN Serie 80 - PNP



- Bauform M 30 x 1,5
• Gehäusematerial: PA / PPO
• Schaltabstand 2...25 mm einstellbar








Zulassungen:



Technische Daten

Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand S_n	15 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar	2...25 mm
Elektrische Ausführung	4-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Antivalent
Typ NPN	KAS-70-A24-A-K-NL
Artikel-Nr.	KA 0455
Anschlussbild Nr.	3
Typ PNP	KAS-80-A24-A-K-NL
Artikel-Nr.	KA 0419
Anschlussbild Nr.	6
Betriebsspannung (U_B)	12... 30 V DC
Ausgangsstrom max. (I_o)	2 x 200 mA
Spannungsabfall max. (U_d)	$\leq 2,0$ V
Zul. Restwelligkeit max.	5 %
Leerlaufstrom (I_o)	< 15 mA
Schaltfrequenz max.	50 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	5 m, PVC, 4 x 0,5 mm ²
Gehäusematerial	PA / PPO
Aktive Fläche	PA / PPO
Endstück	PA / PPO

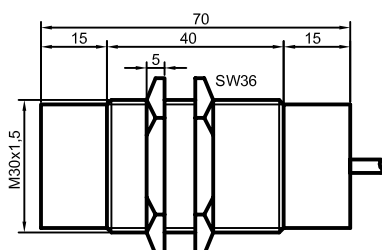

Made in Germany