





Sensore capacitivo Serie 70 - NPN

Dimensione M 18 x 1

- Sensore capacitivo per il controllo di livello e posizione
- Materiale custodia: PA / PPO
- Distanza di rilevamento 1...8 mm regolabile



Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	1...8 mm
Esecuzione elettrica	4 fili DC
Funzione d'uscita	Antivalente
Tipo NPN	KAS-70-A13-A-M18-PPO-Z02-1-NL
Art. n.	KA 0637
Tensione di lavoro (U_B)	12...30 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Corrente di lavoro (I_e)	2 x 0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	< 15 mA
Frequenza operatività max.	200 Hz
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C
LED display, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo 2 m, PVC, 4 x 0,34 mm ²
Materiale custodia	PA / PPO
Materiale superficie attiva	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	PA / PPO
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 18 x 1

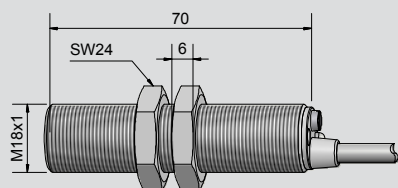

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (21.06.2019)

* Con vite di regolazione sigillata.

Made in Germany