





Codice Articolo KAS-80-26/113-A-TRI-PTFE-FG-100C-Y5-1-HP

- Sensore capacitativo per il controllo di livello e posizione
- Materiale custodia: PTFE (conforme alla FDA e alla CE 1935/2004)
- Adatto al rilevamento di prodotti chimici aggressivi
- Adatto per applicazioni alimentari e farmaceutiche

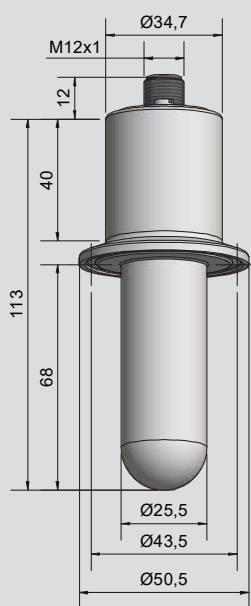

Tipo di montaggio	Montaggio non a filo
Per uso a contatto diretto con prodotto	Regolazione dipendente dal materiale
Dist. di rilevamento min. / max. regolabile	0...20 mm
Regolazione della sensibilità	Potenziometro
Funzione d'uscita	PNP, Antivalente
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Corrente di lavoro (I_B)	2 x 0...250 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	50 Hz
Temperatura ambiente	-25...+100 °C / CIP 121 °C
LED indicatore	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67 (con vite del potenziometro sigillata)
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Connettore M 12 x 1 (Codice A)
Materiale custodia	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Materiale superficie attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550), ai sensi del (CE) n. 1935/2004
Custodia / Collegamento al processo	Adatto per Triclamp DN25, DN32, DN40, secondo lo standard DIN 32676, colonna A
Ottimizzazione sul prodotto	Sì
Quattro Protect	Sì
Certificato UL/CSA	Sì
MTTF (tempo medio di funzionamento fino al guasto in anni)	1199 anni
Documenti (non inclusi nella fornitura)	Dichiarazione di conformità (CE) n. 1935/2004, # 100035
Corrispondenza dei connettori (non compreso nella fornitura)	Connettore M 12 x 1, DC, 4 x 0,34 mm ² , 5 m, angolato, # 193391 Connettore M 12 x 1, DC, 4 x 0,34 mm ² , 5 m, rettilineo, # 193392
Made in Germany	

Made in Germany



Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (08.08.2023)