Kapazitive Sensoren
Serie 95 - AC / DC - Relaisausgang

Bauform Ø 32 mm
- Gehäusematerial: POM
- Schaltabstand 2...25 mm einstellbar
- Potenzialfreier Wechselkontakt

Technische Daten	Nichtbündig einbaubar
Füllstandssensor, produktberührend	Mediumabhängig einstellbar
Schaltabstand min. / max. einstellbar	2...25 mm
Elektrische Ausführung	5-Leiter AC / DC
Ausgangsfunktion	Relais, 1 CO
Typ	**KAS-95-35-1CO-D30-POM-Z02-1-HP**
Art. Nr.	**KA 0760**
Betriebsspannung (U_B)	20...250 V AC / DC
Last max. AC (I, U, P)	2 A, 250 V, 60 VA
Last max. DC (I, U, P)	2 A, 220 V, 60 W
Eigenstromaufnahme (I_0)	2,1 mA
Schaltfrequenz max.	2 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67*
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²
Gehäusematerial	POM
Aktive Fläche	POM
Endstück	PA

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Kontrollrohr und Halterung für Sensoren finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

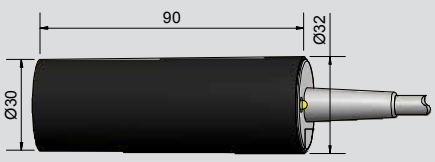



*Mit versiegeltem Potentiometer

Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (12.11.2019)