



Sensores capacitivos



Serie 80 - PNP

Forma constructiva: M 30 x 1,5

- Material de carcasa: PA
- Distancia de conmutación 2...25 mm ajustable
- Zona activa aplicable en aplicaciones de temperatura ambiente hasta +120 °C (véase dimensiones)
- Con conector M 12 x 1



Características técnicas	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación S_n	15 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...25 mm
Versión eléctrico	3 phines CC
Salida	Normalmente abierta (N. A.)
Modelo PNP	KAS-80-A24-S-M30-PA-120C-Y5-1-NL
No. art.	KA 0803
Tensión de servicio (U_B)	12...30 V CC
Corriente de servicio (I_e)	200 mA
Caída de tensión (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Corriente en vacío (I_o)	< 15 mA
Frecuencia máx de conmutación.	50 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+120 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	Conector M 12 x 1
Material de carcasa	PA
Superficie activa	PA
Pieza	PA
Accesorios (incluidos en la entrega)	2 tuercas M 30 x 1,5

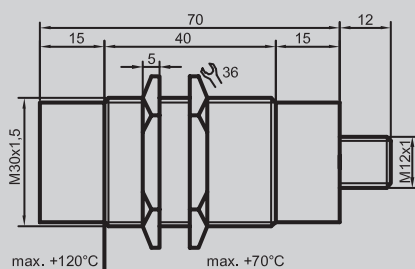

Made in Germany