Sensores capacitivos

Serie 80 - PNP

Forma constructiva 120 x 80 x 30 mm
- Material de carcasa: PBT
- Distancia de conmutación 1...50 mm ajustable

Certificados:

Características técnicas	Montaje enrasado
Distancia de conmutación S_n	30 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	1...50 mm
Versión eléctrico	4 hilos CC
Salida	Antivalente (N.A. + N. C.)
Modelo NPN	
No. art.	
Esquema de conexión No.	
Modelo PNP	**KAS-80-C30-F-80/120-A**
No. art.	**KA 0926**
Esquema de conexión No.	6
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Intensidad máx. de salida (I_e)	2 x 250 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	100 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²
Material de carcasa	PBT
Superficie activa	PBT
Tapa	PBT
Optimizado al medio	Si

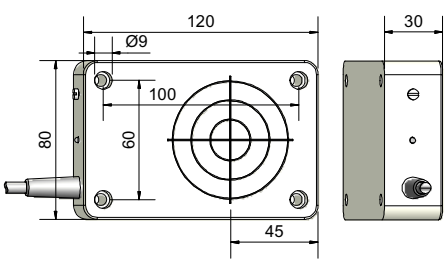

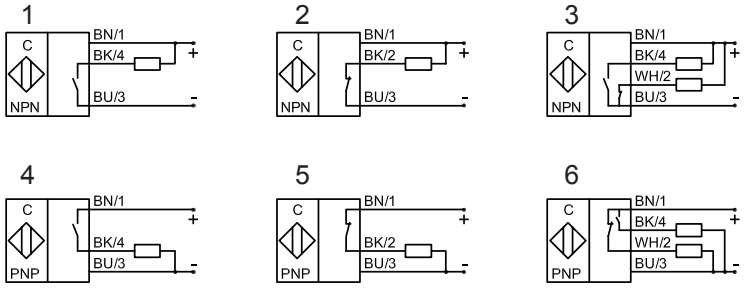

Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificationes sin previo aviso. (08.02.2011)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com