



Détecteurs capacitifs

Série 80 - PNP

Boîtier 120 x 80 x 30 mm

- Matière du boîtier: PBT
- Portée réglable: 1...50 mm



Certifications:



QuattroProtect™

Caractéristiques techniques

Montage noyable

Portée normalisée S_n	30 mm
Portée min. / max. réglable	1...50 mm
Version électrique	4 fils - DC
Fonction de sortie	Antivalente (NO + NC)

Type NPN

Code Art.

Schéma de raccordement N°








Type PNP

KAS-80-C30-F-80/120-A

Code Art.

KA 0926

Schéma de raccordement No.	6
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	2 x 250 mA
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	100 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²
Matériau du boîtier	PBT
Face active	PBT
Fermeture arrière	PBT
Optimisation au produit à détecter	Oui

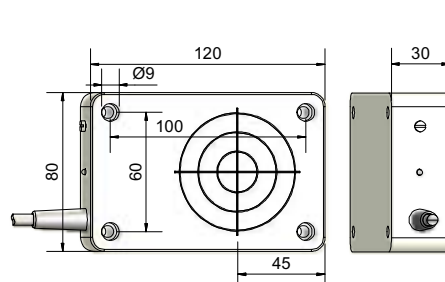

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (08.02.2011)