Sensore capacitivo

Serie 80 - PNP

Dimensione 120 x 80 x 30 mm
- Materiale custodia: PBT
- Distanza di rilevamento 1...50 mm regolabile

Certificazione:

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	30 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	1...50 mm
Esecuzione elettrica	4-fili DC
Funzione d'uscita	Antivalente **(NO + NC)**
Tipo NPN	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tipo PNP	**KAS-80-C30-F-80/120-A**
Art. n.	**KA 0926**
Diagramma di collegamento n.	6
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	2 x 250 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	100 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED display	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²
Materiale custodia	PBT
Materiale superficie attiva	PBT
Materiale coperchietto finale	PBT
Ottimizzazione sul prodotto	Sì

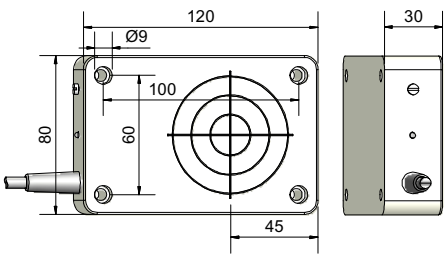

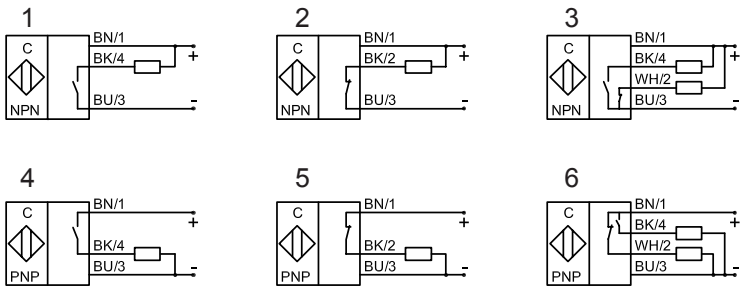

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (08.02.2011)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com