



Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP

- Bauform M 30 x 1,5
- Easy Teach by wire
- Gehäusematerial: PA / PPO
- Schaltabstand 2...25 mm einstellbar





Zulassungen:



Technische Daten

Nichtbündig einbaubar

Schaltabstand S_n	15 mm
Schaltabstand min. / max. einstellbar	2...25 mm
Elektrische Ausführung	4-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Antivalent
Typ NPN	
Art. Nr.	
Anschlussbild Nr.	
Typ PNP	
KAS-80-A24-A-K-ETW-NL	
Art. Nr.	
KA 0986	
Anschlussbild Nr.	
Siehe unten	
Betriebsspannung (U_B)	12...30 V DC
Ausgangsstrom max. (I_a)	2 x 200 mA
Spannungsabfall max. (U_d)	≤ 2,0 V
Zul. Restwelligkeit max.	5 %
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 15 mA
Schaltfrequenz max.	25 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Grün / gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	2 m, PVC, 5 x 0,34 mm ²
Gehäusematerial	PA / PPO
Aktive Fläche	PA / PPO
Endstück	PA / PPO

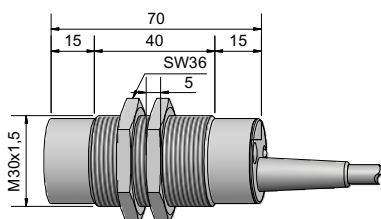


EasyTeach chart:

LED / Ausgangsfunktion

Gelb = A1

Grün = A2

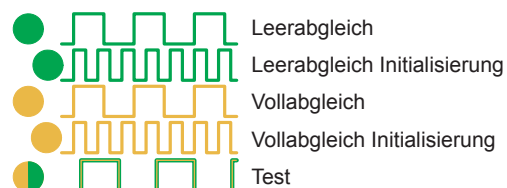

Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (04.07.2011)