



Kapazitive Sensoren - ATEX Serie 95 - AC / DC - Relaisausgang

Bauform M 30 x 1,5

- Einsatz in Zone 22
- Gehäusematerial: Ms
- Schaltabstand 2...20 mm einstellbar
- Potenzialfreier Wechselkontakt

Mit Herstellererklärung

Einsatz in Zone 22 (Staub)

Ex II 3D Ex mc IIIC T101°C Dc IP67 X



Technische Daten

Füllstandssensor, produktberührend

Schaltabstand min. / max. einstellbar

Elektrische Ausführung

Ausgangsfunktion

Typ

Art. Nr.

Betriebsspannung (U_B)

Last max. AC (I, U, P)

Last max. DC (I, U, P)

Eigenstromaufnahme (I_o)

Schaltfrequenz max.

Zul. Umgebungstemperatur

LED-Anzeige

Schutzbeschaltung

Schutzart IEC 60529

Norm

Anschlusskabel

Gehäusematerial

Aktive Fläche

Endstück

Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Kontrollrohr und Halterung für Sensoren finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Nichtbündig einbaubar

Mediumabhängig einstellbar

2...20 mm

5-Leiter AC / DC

Relais, 1 CO

KAS-95-A24-1CO-PTFE/MS-3D

KA 1010

20...250 V AC / DC

2 A, 250 V, 60 VA

2 A, 220 V, 60 W

2,1 mA

2 Hz

-20...+70 °C

Gelb

Eingebaut

IP 67*

EN 60947-5-2



2 m, PVC, 6 x 0,34 mm²

Ms

PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

PA

2 Muttern M 30 x 1,5

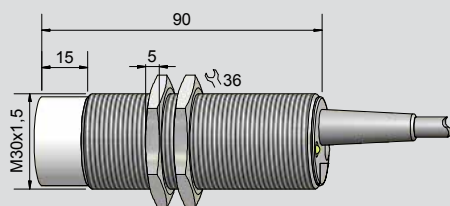

*Mit versiegeltem Potentiometer

Made in Germany