Sensores capacitivos

Serie 80 - PNP

Forma constructiva Ø 30 mm
- Material de carcasa: Latón
- Distancia de conmutación 1...20 mm ajustable
- Con conector enchufe M 12 x 1

Certificados:

Características técnicas	Montaje enrasado
Distancia de conmutación S_n	10 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	1...20 mm
Versión eléctrico	4 phines CC
Salida	Antivalente (N. A. + N. C.)
Modelo NPN	
No. art.	
Esquema de conexión No.	
Modelo PNP	**KAS-80-30/40-A-Y5-NL**
No. art.	**KA 1089**
Esquema de conexión No.	6
Tensión de servicio (U_B)	12...30 V CC
Intensidad máx. de salida (I_e)	2 x 200 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	100 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	Enchufe M 12 x 1
Material de carcasa	Latón
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Tapa	PVC



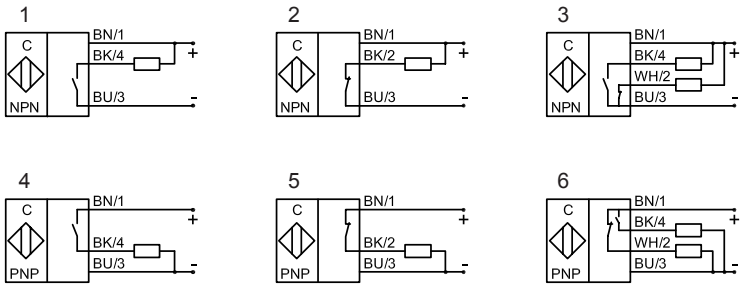

Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificationes sin previo aviso. (22.06.2011)