Détecteurs capacitifs
Série 70 - NPN
Série 80 - PNP EasyMount

Boîtier Ø 30 mm
Capteur capacitifs pour contrôle de niveau de liquides
Idéal pour contrôle de niveaux au travers de parois non-métalliques

- Auto-apprentissage de la portée Easy Teach par aimant (ETM)
- Matière du boîtier: PA
- Diverses possibilités de montage. Voir accessoires
- Complètement étanche

Caractéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée S_n	5 mm
Portée min. / max. réglable	0...10 mm
Version électrique	3 fils - DC
Fonction de sortie	Ouverture
Type PNP	**KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETM-HP**
Code Art.	**KA 1148**
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Courant de sortie (I_e)	0...200 mA
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	2 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyants LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²
Matériau du boîtier	PA
Accessoires (inclus dans fourniture)	Aimant EasyTeach
Accessoires support de capteur (non inclus dans la livraison)	Support de capteur EasyMount #196389, #196390, #196391, #196392, #196393

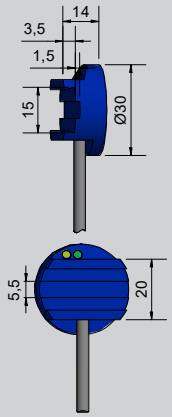



EasyTeach **chart:**
LED / Fonction de sortie
Jaune = A1
Vert = A1

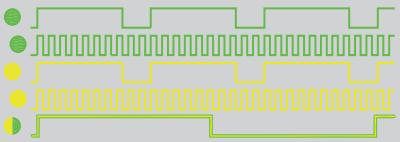

Elalonnage à vide
Initialisation étalonnage à vide
Etalonnage en présence du produit
Initialisation étalonnage en présence
Test

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (01.11.2021)