Détecteurs capacitifs avec sortie analogique
Série 80 - PNP

Sortie en courant **20...4 mA**
Sortie en tension **10...0 V**

Boîtier Ø 50 mm
- Matière du boîtier: PA
- Plage de mesure opérationnelle 0...40 mm
- Sorties conjointes en courant et tension dans un seul capteur

Caractéristiques techniques	Montage noyable
Plage de mesure opérationnelle	0...40 mm
Plage linéaire	0...30 mm
Version électrique	4 fils - DC
Fonction de sortie	Analogique
Type Analogique	**KAS-80-50-IL20/UL10-D50-PA-Z02-1-HP**
Code Art.	**KA1249**
Tension d'alimentation (U_B)	15...30 V DC
Signal de sortie	20...4 mA, 10...0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	5 %
Consommation à vide (I_o)	≤ 40 mA
Courant de sortie hors détection	≤ 4 mA
Courant de sortie en détection	≥ 20 mA
Résistance de charge (R_L)	0...600 Ohm
Plage de température opérationnelle	0...+70 °C
Voyant LED	Jaune / vert
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2**
Câble de raccordement	2 m, PVC, 4 x 0,5 mm²
Matériau du boîtier	PA
Face active	PA
Fermeture arrière	PA

* Avec vis de réglage du potentiomètre scellée
** Dans la mesure ou la norme est applicable

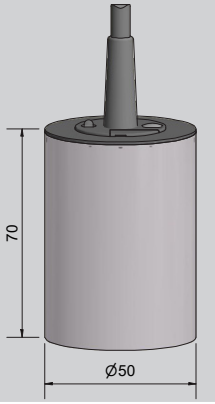



Les **accessoires** de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d'accessoires.

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (25.04.2023)