Sensore capacitivo
Serie 90 - AC / DC

Dimensione M 30 x 1,5
- Materiale custodia: PBT
- Distanza di rilevamento 2...20 mm regolabile
- La funzione normalmente aperta o normalmente chiusa commutabile
- Ritardo all'eccitazione / diseccitazione commutabile
- Timer regolabile 1 sec. - 10 min.

Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	15 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	2...20 mm
Esecuzione elettrica	2-fili AC / DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta o normalmente chiusa
Tipo	**KAS-90-A24/90-P-M30-PBT-TD-Z02-1-NL**
Art. n.	**KA 1293**
Tensione di lavoro (U_B)	20...250 V AC / DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 6,0 V
Corrente di lavoro (I_e)	5...330 mA
Consumo a vuoto (I_o)	< 2,5 mA
Frequenza operatività max.	2 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo 2 m, PVC, 2 x 0,75 mm²
Materiale custodia	PBT
Materiale superficie attiva	PBT
Materiale coperchietto finale	PBT
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 30 x 1,5

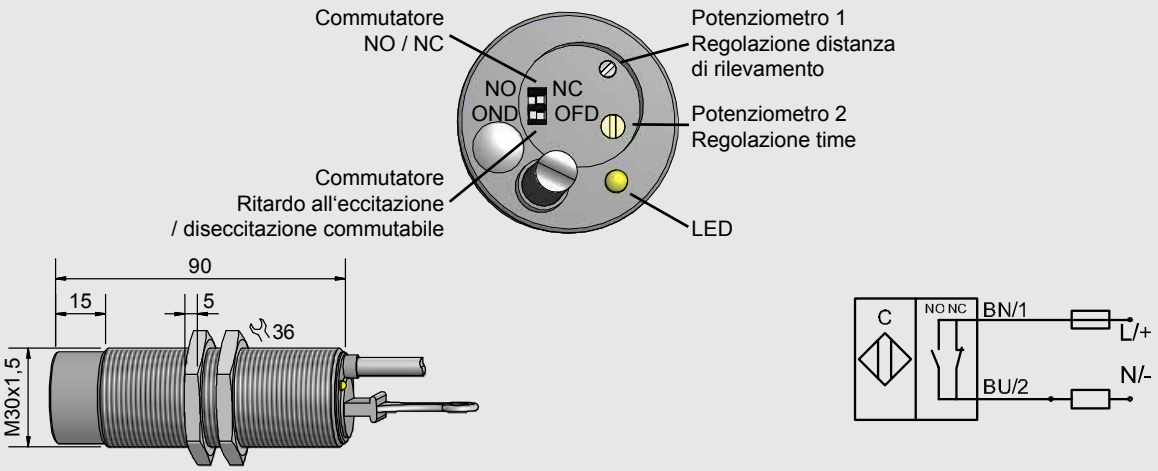

*Con potenziometri sigillati

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (10.01.2020)