



Y55


PERLeVEL® Sonda de nivel de relleno capacitivo - KFS
1 Punto de conmutación de valor límite

- Para conexión a evaluadores capacitivos KFA-5-...-Y50
- Material de carcasa: GFK, Ø 16 mm
- Longitud de la sonda 50 mm
- Con soporte de montaje acodado de aluminio



Características técnicas

Zona activa	5 mm, desde la punta de la sonda
Modelo	KFS-51-5-54-15-GFK/AL-D16-W-X02-Y55
No. art.	KF 0314
Temperatura ambiente permisible (para la zona activa)	-70...+200 °C
Modo de protección según IEC 60529 (sonda)	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión para la conexión a la unidad de evaluación KFA-5-...Y50	2 m FEP, coax, con conector
Material del soporte	Aluminio
Material de carcasa zona activa	GFK

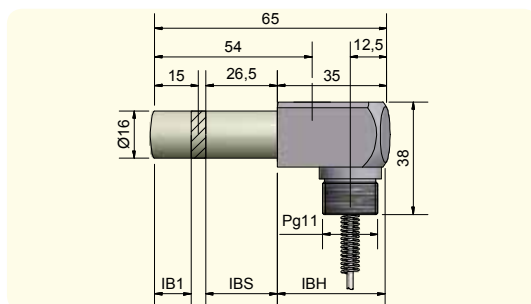

Datos del conector de conexión a bajo.

Otros materiales de carcasa para la zona activa (sonda), como PVDF, PEEK y PE a bajo.