Y75

## TRUE LEVEL Sonde capacitive de niveau - KFS

**Pour mesure analogique**

- Pour raccordement aux modules de contrôle capacitifs KFA-1-...-Y70
- Matériau de la sonde: PTFE, Ø 16 mm
- Compensation automatique de la variation de constante diélectrique du produit à détecter

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Zone de mesure active [M] | 370 mm |
| **Type pour raccordement au module de contrôle Y70** | **KFS-1-85-600-370-PTFE-D16-X02-Y75** |
| **Code Art.** | **KF 0645** |
| Plage de température opérationnelle (pour zone active) | -70...+250 °C |
| Indice de protection de la sonde (norme IEC 60529) | IP 67 |
| Norme | EN 60947-5-2 |
| Câble de raccordement pour connexion au module de contrôle KFA-1-...-Y70 | 2 m de câble coaxial et connecteur |
| Matériau de la sonde | PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) |
| Matériau de la zone active | PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) |
| Les **accessoires** de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d'accessoires. | |

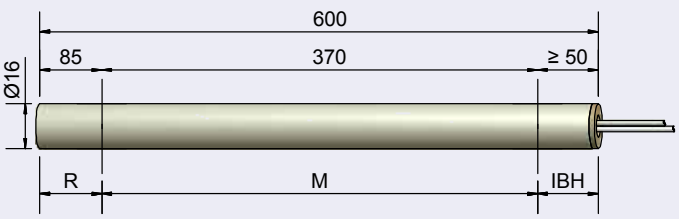


Caractéristiques techniques des connecteurs de raccordement sur demande.

Prière de préciser les longueurs totale „L" et de la zone de mesure „M" à la commande.

Autres matériaux pour la zone active (sonde), tels que PVDF et PE sur demande.

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (28.03.2019)