



PER L&V&L Sonde capacitive de niveau + Module de contrôle Sortie PNP




- Sonde capacitive de niveau à 1 seuil
- La sonde et l'amplificateur sont reliés par un câble surmoulé (non débrochable) d'une longueur de 0,6 m.
- Câble de masse électrique BE – Longueur 0,3 m
- Particulièrement adapté au contrôle de niveau de produits très adhérents, telle que la colle chaude par ex



Caractéristiques techniques

Version électrique	4 fils - DC
Fonction de sortie	Antivalente
Type PNP	KFK-51-15-150-15-GFK-D16-X0E-L-P-A-Z0E
Code Art.	KFK 009
Tension d'alimentation (U_B)	18...36 V DC
Tension de déchet (U_d)	$\leq 2,5$ V
Ondulation résiduelle max. admissible	25 %
Courant d'alimentation (I_B)	2 x 0...250 mA
Consommation à vide (I_o)	75 mA typique
Fréquence de commutation max.	4 Hz
Température opérationnelle admissible (Module de contrôle)	-25...+55 °C
Température opérationnelle admissible (Sonde de niveau)	-50...+250 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuit de protection	Intégré
Norme	EN 60947-5-2
Indice de protection IEC 60529 (Module de contrôle)	IP 54
Indice de protection IEC 60529 (Sonde de niveau)	IP 67
Câble de raccordement	0,30 m, PVC 4 x 0,34 mm ²
Matériau du module de contrôle	PA
Matériau de la sonde de niveau	Matière synthétique armée de fibre de verre

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (18.02.2020)

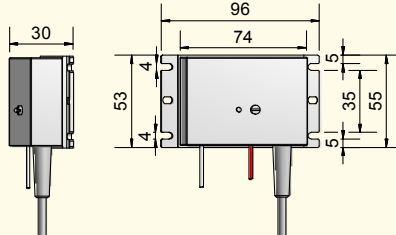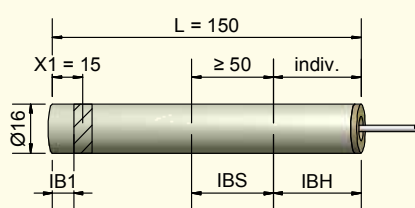

Made in Germany