i-LEVEL Sonda capacitiva de nivel de relleno - KFI

Salida corriente analógica 4...20 mA

- Electrónica de evaluación integrado
- Easy Teach por cable
- Material de carcasa: GFK, Ø 16 mm
- Longitud de la sonda máx. 2000 mm

Características técnicas	
Zona activa [M]	320 mm
Versión eléctrico	4 - hilos CC
Salida	Analógica
Modelo	**KFI-1-500-320-IL4-GFK-TB50-ETW**
No. art.	**KI 0066**
Tensión de alimentación (U_B)	15...30 V CC
Ondulación residual max. permisible	5 %
Resistencia de la carga (R_L)	≤ 400 Ω
Consumo de potencia (salidas sin carga)	0,9 W
Salida analógica	4...20 mA
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
Temperatura ambiente permisible	-25...+200 °C (IB1, M, IB2)
LED-indicador	Verde
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Cable de conexión	2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²
Material de carcasa	GFK
Zona activa	GFK
Tapa	PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Accesorios para montaje (no es incluido en la entrega) por favor, vea nuestro programa de accesorios.

* Si aplicable.

EasyTeach chart:
LED verde / Función de ajuste



Ajuste de Análogo Mín.
Ajuste de Análogo Máx.
Ajuste de fábrica
Test



Otros materiales de carcasa para la zona activa (sonda), como PTFE, PVDF, PE y PEEK a demanda.

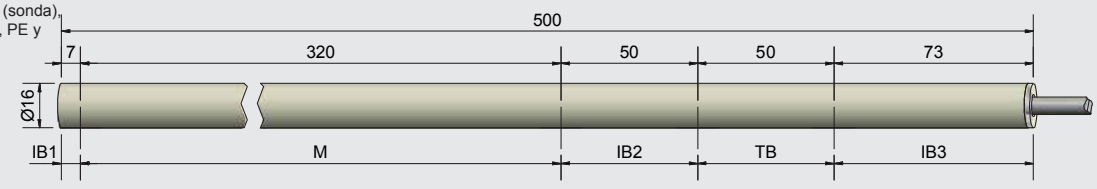

Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificationes sin previo aviso. (11/2014)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com