


Para materiales a granel secos y líquidos no conductivos con una constante dieléctrica baja (por ejemplo aceite)

- Electrónica de evaluación integrada
- Ajustable por Easy Teach por cable, Easy Tech by Magnet
- Mat. de cabeza de conexión y de conexión al proceso acero fino VA No. 1.4404 / AISI 316L
- Conexión al proceso G1"
- Con conector M 12 x 1 (5 pines con función EasyTech)




Zona activa [M]	200 mm
Versión eléctrica	3 - pines CC
Salida	Analógica
Modelo	KFI-1-250-200-VAc/PTFE-D13-G1-IL4-ET-Y10
No. art.	KI 0146
Tensión de alimentación (U _B)	15...30 V DC
Ondulación residual max. permisible	5 %
Resistencia de la carga (R _L)	≤ 200 Ω
Consumo de potencia (salidas sin carga)	1,5 W
Salida analógica	4...20 mA
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
Presión	0...10 bar
LED-indicador	Verde
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 66
Norma	EN 60947-5-2*
Conexión	Conector enchufe M 12 x 1 (Código A)
Material de carcasa	VA No. 1.4404 / AISI 316L / PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Zona activa	VA No. 1.4404 / AISI 316L
Tapa	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Accesorios (incluido en la entrega)	Magneto EasyTeach
Accesorios (no es incluido en la entrega)	#193330, conector M12

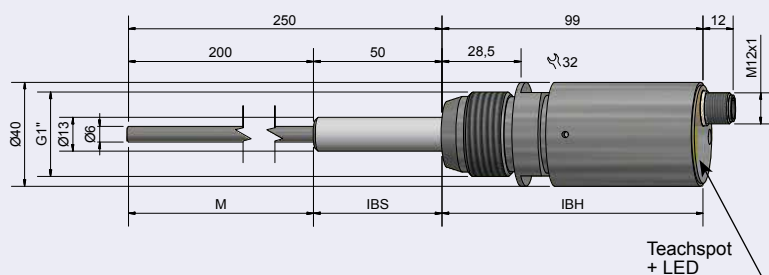

LED verde / Función de ajuste

-   Ajuste de Análogo Mín.
-   Ajuste de Análogo Máx.
-   Ajuste de fábrica
-   Test



Made in Germany