Y95

Détecteurs capacitifs
Série KXS-eXtreme

Boîtier fileté Ø 30 mm
- Matière du boîtier: PTFE
- Pour raccordement au module de contrôle KXA-...
- Portée extrême
- Jusqu'à 160 °C de température ambiante

Caractéristiques techniques	Montage encastrable
Portée nominale S_n	20 mm
Portée min. / max. réglable	2...30 mm
Type	**KXS-250-30/70-X-D30-PTFE-160C-X0E/Y95**
Code Article	**KX 0087**
Température opérationnelle admissible	-25...+160 °C
Indice de protection (norme IEC 60529)*	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Câble de liaison, avec connecteur, pour raccordement au module de contrôle KXA-...	0,3 m FEP, Triax
Matériau du boîtier	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Face active de détection	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

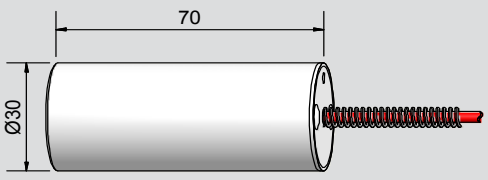

*Indice de protection (norme IEC 60529) des connecteurs de raccordement sur demande.

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (17.03.2020)