Sensori induttivi

Serie 10 - IL

Dimensione M 30 x 1,5
- Materiale custodia: Ottone
- Range di lavoro 0 ... 10 mm regolabile

Certificazione:

Dati tecnici	Montaggio a filo
Range di lavoro	0...10 mm
Range di linearità	3...10 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Analogica
Tipo analogico	**IAS-10-A14-IL**
Art. n.	**110 950**
Tensione di lavoro (U_B)	15...30 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	≤ 4...> 20 mA
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 40 mA
Corrente in uscita, superficie attiva libera	> 20 mA
Corrente in uscita, superficie attiva occupata	≤ 20...< 4 mA
Resistenza di carico	R_L = 0...300 Ω
Temperatura ambiente	0...+60 °C
LED display, stato operativo	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm²
Materiale custodia	Ottone
Materiale superficie attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Materiale coperchietto finale	PA / PPO

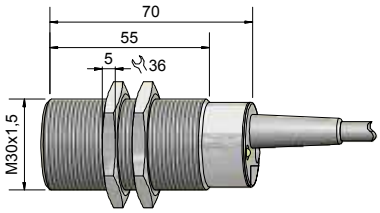



Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (12/2013)

Made in Germany