Détecteurs inductifs

Série 10 - PNP

Boîtier Ø 6,5 mm
- Matière du boîtier: Acier inox VA
- Portée normalisée Sn 1,5 mm
- Embase de connexion M 8 x 1

Certifications: CE RoHS

Charactéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée S_n	1,5 mm
Version électrique	3 poles - DC
Fonction de sortie	Fermeture (NO)
Type NPN	
Code Art.	
Schéma de raccordement N°	
Type PNP	**IAS-10-6.5-S-Y7**
Code Art.	**114 900**
Schéma de raccordement N°	4
Tension d' alimentation (U_B)	10...35 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	150 mA
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 3,5 V
Ondulation résiduelle max. admissible	5 %
Consommatiom à vide (I_o)	10 mA typique
Fréquence de commutation max.	1 kHz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Raccordement	Embase M 8 x 1
Materiau du boîtier	Acier inox N° 1.4305
Face active	PVC
Fermeture arrière	-



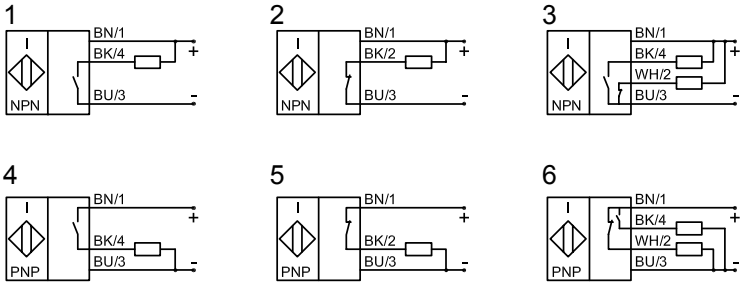

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (17.08.2012)