Sensore induttivi

Serie 10 - PNP

Dimensione Ø 6,5 mm
- Materiale custodia: Acciaio VA
- Distanza di rilevamento Sn = 1,5 mm
- Con connettore M 8 x1

Certificazione: CE RoHS

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	1,5 mm
Esecuzione elettrica	3-poli DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo NPN	
Art. n.	
Diagramma di collegamento n.	
Tipo PNP	**IAS-10-6.5-S-Y7**
Art. n.	**114 900**
Diagramma di collegamento n.	4
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	150 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 3,5 V
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 10 mA
Frequenza operatività max.	1 kHz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED display, stato operativo	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Connessione	Connettore M 8 x 1
Materiale custodia	VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva	PVC
Materiale coperchietto finale	-



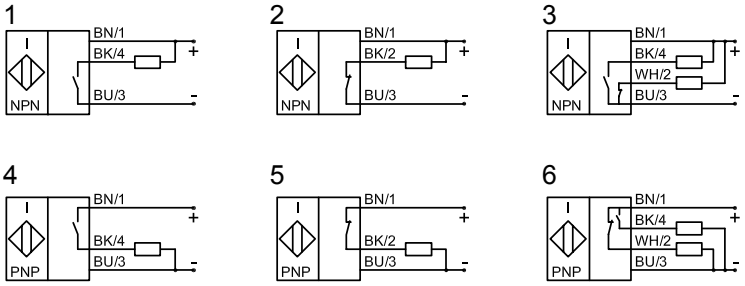

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (17.08.2012)