Sensores inductivos

Serie 10 - PNP

Forma constructiva Ø 64 mm
- Material de carcasa: PA / PPO
- Distancia de conmutación Sn 40 mm
- Conector enchufe # 191200 incluido

Certificado:

Características técnicas	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación ajustable	40 mm
Versión eléctrico	4-pin CC
Salida	Antivalente (N.A. + N.C.)
Modelo NPN	
No. art.	
Esquema de conexión No.	
Modelo PNP	**IAS-10-62-A-Y**
No. art.	**120 151**
Esquema de conexión No.	6
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Intensidad máx. de salida (I_e)	2 x 250 mA
Caída de tensión màx. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente en vacío (I_o)	Tip. 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	250 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	Con Conector
Material de carcasa	PA / PPO
Superficie activa	PA / PPO
Tapa	PA / PPO



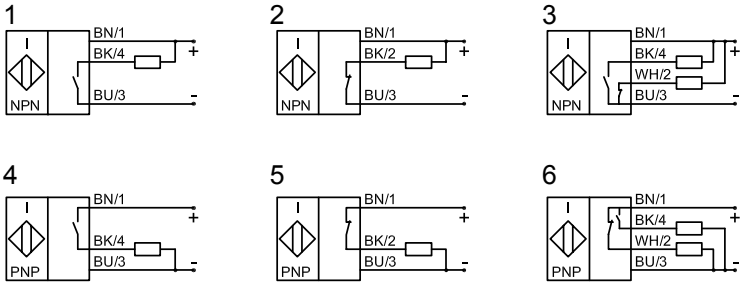

Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificationes sin previo aviso. (23.08.2012)