Sensori induttivi
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Dimensione M 5 x 0,5
- Materiale custodia: Acciaio VA
- Distanza di rilevamento Sn = 0,8 mm

Certificazione: CE RoHS COMPLIANT

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	0,8 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta (NO)
Tipo NPN	**IAS-20-M5-S**
Art. n.	**214 010**
Diagramma di collegamento n.	1
Tipo PNP	**IAS-10-M5-S**
Art. n.	**114 010**
Diagramma di collegamento n.	4
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	150 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 3,5 V
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 10 mA
Frequenza operatività max.	500 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED display, stato operativo	Rosso
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
Materiale custodia	VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	-

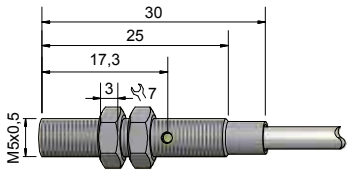

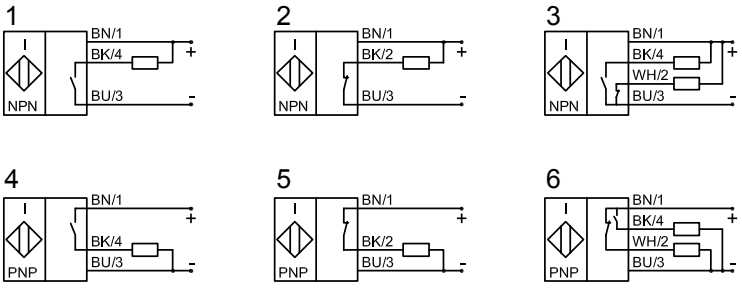

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (05/2013)