Capteurs magnétorésistifs

Série 300 • 10 - PNP

Boîtier Ø 10 mm
- Matière du boîtier: Acier inox VA
- Portée normalisée Sn 1,5 mm

Certifications: CE RoHS COMPLIANT

Caractéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée S_n	1,5 mm
Version électrique	3 fils - DC
Fonction de sortie	Fermeture (NO)
Type NPN	
Code Article	
Schéma de raccordement N°	
Type PNP	**MRS-300-10-10-S**
Code Article	**360 116**
Schéma de raccordement N°	4
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	250 mA
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation min. / max.	0,5 Hz / 10 kHz
Plage de température opérationnelle	-40...+125 °C
Voyant LED	-
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²
Matériau du boîtier	Acier inox No. 1.4305
Face active	Acier inox No. 1.4305
Fermeture arrière	PVC



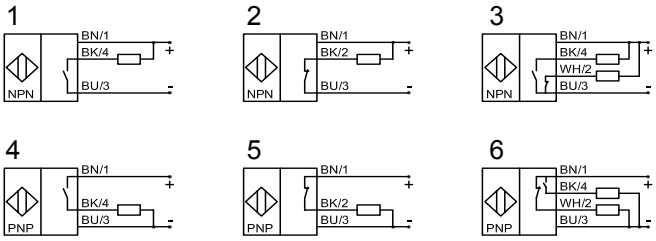

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (15.06.20012)