



Sensore capacitivo Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6 - ATEX

Dimensione M 12 x 1

- Per impiego in aree a rischio di esplosione da gas, zona 0
- Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303
- Distanza di rilevamento 1...4 mm regolabile

DMT 03 ATEX E 048

IECEX BVS 07.0031


Ex II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga

Ex ia IIC T1-T6 Ga




Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	2 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	1...4 mm
Esecuzione elettrica	2-fili DC
Funzione d'uscita	NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo corrente	KAS-40-A12-N-M12-PTFE/VA b-Z02-1-HP-1G
Tipo	KAS-40-A12-N
Art. n.	400 200
Tensione di lavoro (U_B)	$U_i = 15$ V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera	< tip. 1,5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta	> tip. 2,5 mA
Auto induttanza (L)	0,2 mH
Auto capacità (C)	250 nF
Ondulazione residua max.	5 %
Frequenza operatività max.	50 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED display	Giallo
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*
Connessione	Cavo 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm ²
Materiale custodia	Acciaio VA n. 1.4305 / AISI 303
Materiale superficie attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Materiale coperchietto finale	PA / PPO
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 12 x 1

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (20.05.2020)

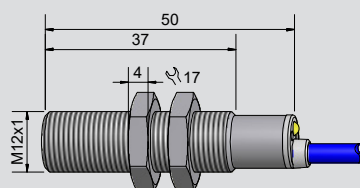

Saremo lieti di offrirvi su richiesta le barriere Ex adeguate.



* Con vite di regolazione sigillata.

Made in Germany