



Kapazitive Auswerter Serie 250 - 115V / 230V AC

Bauform 40 x 70 x 110 mm

- Für kapazitive Sensoren KS-250-M22...M32


Zulassungen:



Technische Daten

Ausgangsfunktion	1 x Wechselrelais	1 x Wechselrelais
Typ	KSA-250 für 2 m	KSA-250 für 2 m
Art.-Nr.	560 101	560 100
Typ	KSA-250 für 5 m	KSA-250 für 5 m
Art.-Nr.	560 106	560 102
Betriebsspannung (U_B)	90...130 V AC	200...250 V AC
Max. Kontaktbelastung je Relais max.	250 V / 6 A / 500 VA	250 V / 6 A / 500 VA
Leistungsaufnahme	Typ. 3,5 VA	Typ. 3,5 VA
Zul. Umgebungstemperatur	-20...+60 °C	-20...+60 °C
LED-Anzeige	Gelb	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 20	IP 20
Norm	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Anschluss	Schraubklemmen und Triaxbuchse	Schraubklemmen und Triaxbuchse
Gehäusematerial	ABS	ABS

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (06/2014)

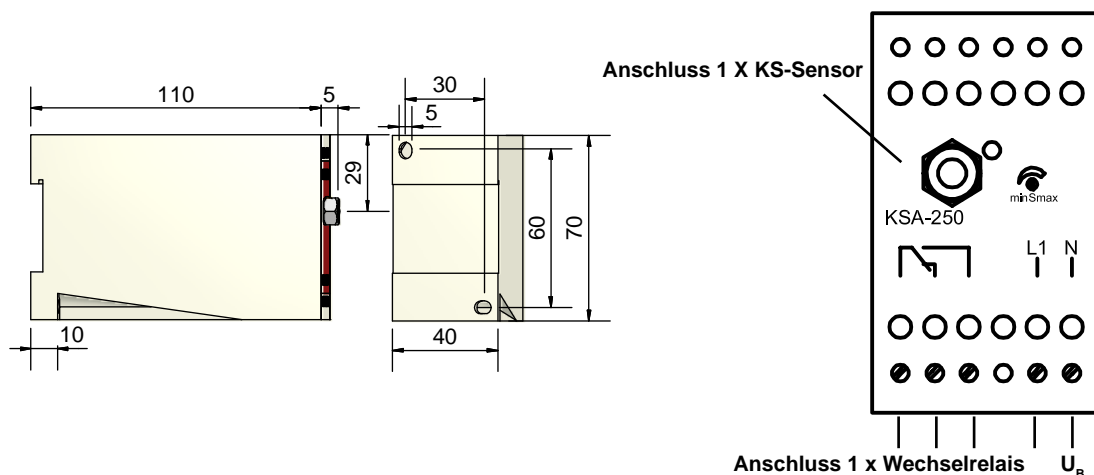

Made in Germany