**Sensori induttivi**
**Serie 60 - AC / DC**

Dimensione M 30 x 1,5
- Materiale custodia: Ottone
- Distanza di rilevamento Sn = 10 mm

Certificazione: CE RoHS

| **Dati tecnici** | Montaggio a filo | Montaggio a filo |
|---|---|---|
| Distanza di rilevamento $S_n$ | 10 mm | 10 mm |
| Esecuzione elettrica | 3-fili AC / DC | 3-fili AC / DC |
| Funzione d'uscita | Normalmente aperta (NO) | Normalmente chiusa (NC) |
| **Tipo** | **IAS-60-A14-S** | **IAS-60-A14-Ö** |
| **Art. n.** | **607 300** | **607 500** |
| Diagramma di collegamento n. | 1 | 2 |
| Tensione di lavoro ($U_B$) | 20...250 V AC / DC | 20...250 V AC / DC |
| Corrente d'uscita max. ($I_e$) | 300 mA | 300 mA |
| Corrente di carico minima | Tip. 9 mA | Tip. 9 mA |
| Caduta di tensione max. ($U_d$) | Tip. 6 V | Tip. 6 V |
| Consumo a vuoto ($I_o$) | Tip. 3,5 mA | Tip. 3,5 mA |
| Frequenza operatività max. | 25 Hz | 25 Hz |
| Temperatura ambiente | -25...+70 °C | -25...+70 °C |
| LED display, stato operativo | Giallo | Giallo |
| Protezione circuito | Incorporato | Incorporato |
| Grado di protezione IEC 60529 | IP 67 | IP 67 |
| Norme | EN 60 947-5-2 | EN 60 947-5-2 |
| Connessione | Cavo, 2 m, PUR, 3 x 0,75 mm² | Cavo, 2 m, PUR, 3 x 0,75 mm² |
| Materiale custodia | Ottone | Ottone |
| Materiale superficie attiva | PVC | PVC |
| Materiale coperchietto finale | PA / PPO | PA / PPO |

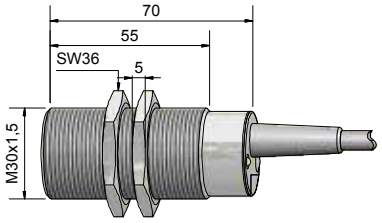


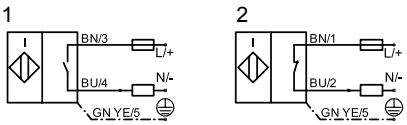


Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (11/2011)


RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com