Détecteurs capacitifs

Série 80 - PNP

Boîtier M 32 x 1,5
- Matière du boîtier: PA / PPO
- Portée réglable: 1...40 mm

Certifications:

Caractéristiques techniques	Montage non noyable
Portée normalisée S_n	25 mm
Portée min. / max. réglable	1...40 mm
Version électrique	3 fils DC
Fonction de sortie	Ouverture (NC)
Type NPN	
Code Art.	
Schéma de raccordement No.	
Type PNP	**KAS-80-35-Ö-M32**
Code Art.	**820 800**
Schéma de raccordement No.	5
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	250 mA
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	50 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PVC, 3 x 0,75 mm²
Matériau du boîtier	PA / PPO
Face active	PA / PPO
Fermeture arrière	PA / PPO
Optimisation au produit à détecter	Oui

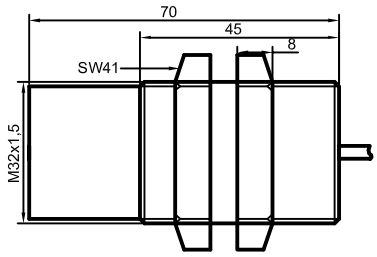

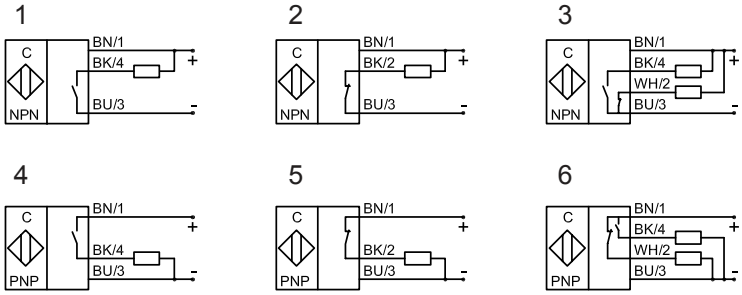

Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (19.03.2010)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com