



Sensore capacitivo Serie 90 - AC / DC

Dimensione Ø 34 mm

- Materiale custodia: PA / PPO
- Distanza di rilevamento 3...30 mm regolabile

Certificazione:






Dati tecnici

	Montaggio no a filo
Distanza di rilevamento S_n	20 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	3...30 mm
Esecuzione elettrica	2-fili AC / DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo	KAS-90-38-S
Art. n.	904 000
Diagramma di collegamento n.	1
Tensione di lavoro (U_B)	20...250 V AC / DC
Corrente d'uscita max. (I_a)	330 mA (ETL = 250 mA)
Corrente di carico minima	5 mA
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 6 V
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 2,5 mA
Frequenza operatività max.	25 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C (ETL = +60 °C)
LED indicatore	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo 2 m, PVC, 2 x 0,75 mm ²
Materiale custodia	PA / PPO
Materiale superficie attiva	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	PA / PPO

Accessori per il montaggio (non sono compresi nella fornitura) consultare la nostra selezione di accessori.

* Con vite di regolazione sigillata.

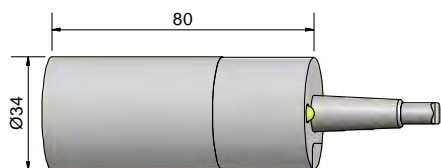

Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (06/2014)