Kapazitiver Füllstandsauswerter - KFA
Serie PER LEVEL®

Relaisausgang

- Zum Anschluß an 1 kapazitive Füllstandssonde mit 2 Grenzwertschaltpunkten KFS-5-2-...Y55 bzw. 2 Sonden mit je 1 Grenzwertschaltpunkt KFS-5-1-...Y55
- Betriebsspannung 18...36 V DC

Zulassungen: CE RoHS

Technische Daten

Elektrische Ausführung	8-Leiter DC
Ausgangsfunktion	2 x Relaisausgang
Typ PNP	**KFA-5-2-L-II-Y50**
Art. Nr.	**AF 0073**
Anschlussbild Nr.	Siehe unten
Betriebsspannung (U_B)	18...36 V DC
Kontaktbelastung	1,0 A bei 30 V DC 0,5 A bei 125 V AC 0,3 A bei 60 V DC
Zul. Restwelligkeit max.	40 %
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 90 mA
Schaltfrequenz max.	4 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
LED-Anzeige	Grün / gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 54
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	2 m, PUR, 8 x 0,25 mm²
Anschluss Sonde	Stecker Y55
Gehäusematerial	PA

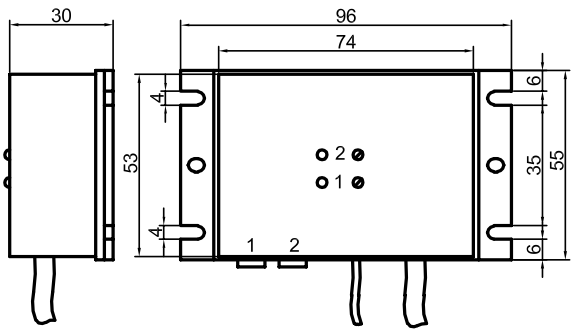

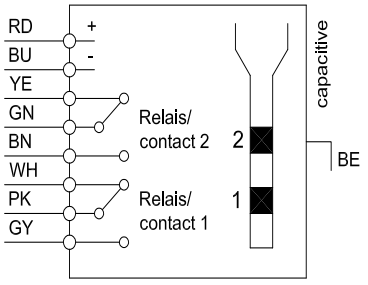

Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (19.05.2010)