



## Unità di valutazione capacitiva - KFA

Serie **PER LEVEL**

Uscita NPN

Uscita PNP

- Per sonde di livello capacitivo con 1, 2, 3 o 4 punti di misurazione KFS-5-...-Y95
- Tensione di alimentazione 18...36 V DC



Certificazione:



### Dati tecnici

Funzione d'uscita	4 x antivalente
Tipo NPN	KFA-5-4-N-A-CC-Y90
Art. n.	AF 0087
Tipo PNP	KFA-5-4-P-A-CC-Y90
Art. n.	AF 0088
Tensione di alimentazione ( $U_b$ )	18...36 V DC
Corrente d'uscita max. ( $I_o$ )	250 mA per ogni uscita
Caduta di tensione max. ( $U_d$ )	$\leq 2,5$ V
Ondulazione residua permessa max.	40%
Consumo a vuoto ( $I_o$ )	Tip. 120 mA
Frequenza max.	4 Hz
Temperatura ambiente permessa	-25...+55° C
LED-display	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Protezione IEC 60529	IP 54
Norma	EN 60947-5-2
Collegamento	Morsetti ad avvitamento e connettori
Materiale custodia	ABS

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (05-11-2008)

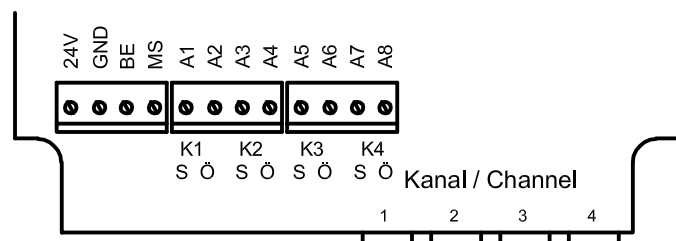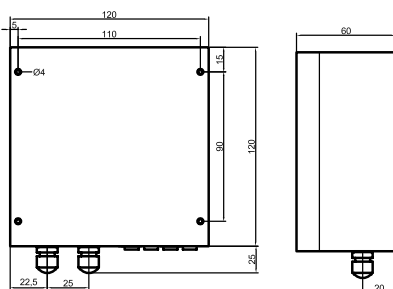

**Made in Germany**