PERLEVEL Kapazitiver Füllstandsauswerter - KFA

NPN Ausgang
PNP Ausgang

- Für kapazitive Füllstandssonden mit 1, 2, 3 oder 4 Grenzwertschaltpunkten KFS-5...-...-Y75
- Betriebsspannung 18...36 V DC
- mit Combicon-Anschluss

Technische Daten	
Ausgangsfunktion	4 x antivalent
Typ NPN	**KFA-5-4-XXL-N-A-CC-Y70**
Art. Nr.	**AF 0096**
Typ PNP	**KFA-5-4-XXL-P-A-CC-Y70**
Art. Nr.	**AF 0080**
Betriebsspannung (U_B)	18...36 V DC
Spannungsabfall max. (U_d)	≤ 2,5 V
Zul. Restwelligkeit max.	25 %
Betriebsstrom (I_e)	0...250 mA pro Kanal
Leerlaufstrom (I_o)	Typ. 120 mA
Schaltfrequenz max.	4 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
LED-Anzeige	Grün / gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 54
Norm	EN 60947-5-2
Anschluss	Schraubklemmen und Buchsen
Gehäusematerial	ABS

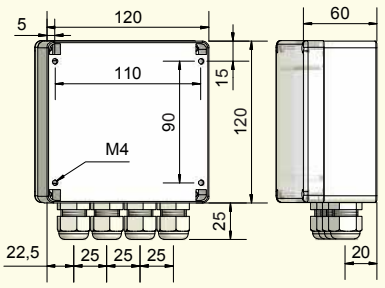

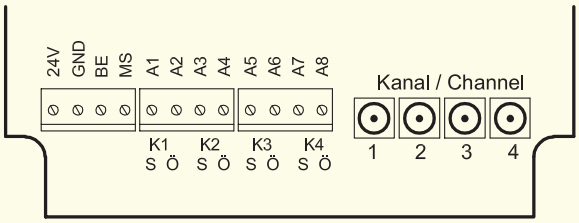

Made in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (11/2016)